




DIAGRAMA UNILINEAL VIVIENDAS TIPO 5



ALUMBRADO VIVIENDA TIPO 5
1°PISO
ESCALA: 1:50





ALUMBRADO VIVIENDA TIPO 5
2°PISO
ESCALA: 1:50

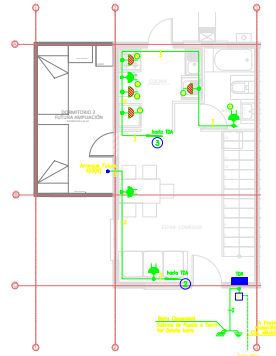

ENCHUFES VIVIENDA TIPO 5
1°PISO
ESCALA: 1:50





ENCHUFES VIVIENDA TIPO 5
2°PISO
ESCALA: 1:50

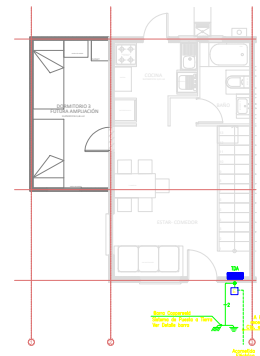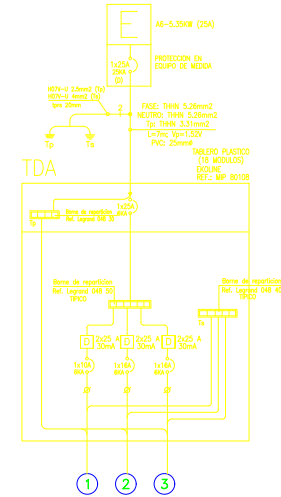

PUESTA A TIERRA VIVIENDA TIPO 5
1°PISO
ESCALA: 1:50

DETALLE BARRA COPPERWELD

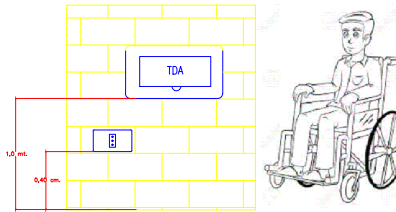

CUADRO DE CARGAS ALUMBRADO (MINIMAS DIMENSIONES)													
POS.	CID	PORT	ANGULO	TORTUGA	APARCIOLA	ARRANQUE	INTERRUPTOR	TOTAL	POTENCIA	CONSUMO	PROTECCION	CABLEACION	UBICACION
	m²	100W	100W	10W	1/2 BOV	1/2 BOV	BOV	W	W	A	MM²	DUCTO mm	
1	8	1	2	L				12	4.8	2.88	R	2X25 A 30mA	PVC 100mm
2								2	4.8	2.88	R	2X25 A 30mA	PVC 100mm
3								2	4	3.2	R	2X25 A 30mA	PVC 100mm
TOTAL	8	1	2	L				14	14.4	8.64			


SIMBOLOGIA	
[Symbol]	ESQUIPO DE MEDIDA
[Symbol]	TABLEROS GENERALES
[Symbol]	INTERRUPTOR 512
[Symbol]	INTERRUPTOR 515
[Symbol]	INTERRUPTOR 522
[Symbol]	INTERRUPTOR 524
[Symbol]	INTERRUPTOR 525
[Symbol]	INTERRUPTOR 526
[Symbol]	ENCHUFE DOBLE 150 W (10A)
[Symbol]	ENCHUFE DOBLE 150 W (10A) EN MESSON (5H-1.5MTS)
[Symbol]	ENCHUFE SIMPLE 500 W (16A)
[Symbol]	ENCHUFE SIMPLE 500 W (16A) EN LAVANDERA (4H-4 MTS)
[Symbol]	ENCHUFE SIMPLE 500 W (16A) EN ARTIFICIATO COCINA (4H-4 MTS)
[Symbol]	ENCHUFE SIMPLE 500 W (16A) EN REFRIGERADOR (4H-1.4 MTS)
[Symbol]	ENCHUFE DOBLE 150 W (10A) EN BAÑO (5H-1.3 MTS)
[Symbol]	PORTALAMPARAS SIMPLE 100 W
[Symbol]	LAMPARAS POCO TENSUJA IP-44 100W
[Symbol]	PORTALAMPARAS CON PROTECCION IP-44, EMULTIDIO (MAYOR 100W)

CARLOS GONZALEZ RUIZ
INGENIERIA EN PROYECTOS ELECTRICOS
AV. SAN CARLOS 144
PROY. 10/2024/147

PLANTA DE ALUMBRADO Y FUERZA VIVIENDAS TIPO 5

INSTALACION DE ALUMBRADO Y FUERZA SANTA LUISA

CALLE : AV. SAN CARLOS
PUNTO : 4-44
PROY. : CARLOS GONZALEZ RUIZ GONZALEZ
COMUNA : GUAYAS
DATOS PROPIETARIO :
CHILE GONZALEZ S.P.
PROY. : 10-24-01-2124247



INSCRIPCION S.E.C.

USO: ALUMBRADO Y enchufes vivienda tipo 5